


计算机、服务器网络时间同步的设置方法

一. Windows 系统时间同步服务的设置

步骤 1: 鼠标左键单击任务栏时间，出现如下所示画面。

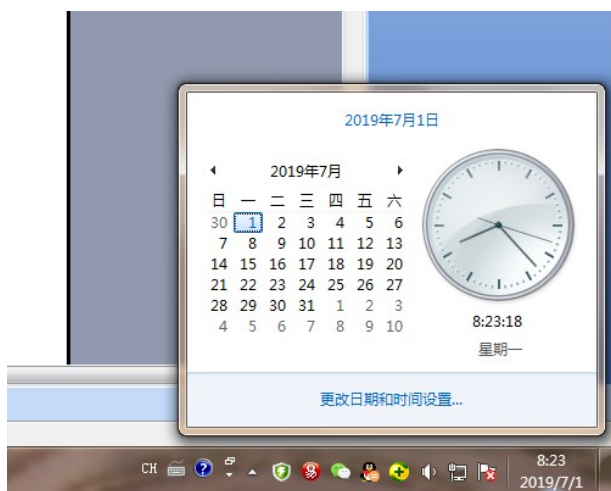


步骤 2: 点击“更改日期和时间设置”，出现如下窗口。




步骤 3: 切换至“Internet 时间”标签，如下图所示。



步骤 4: 点击“更改设置”，出现如下图所示对话框。

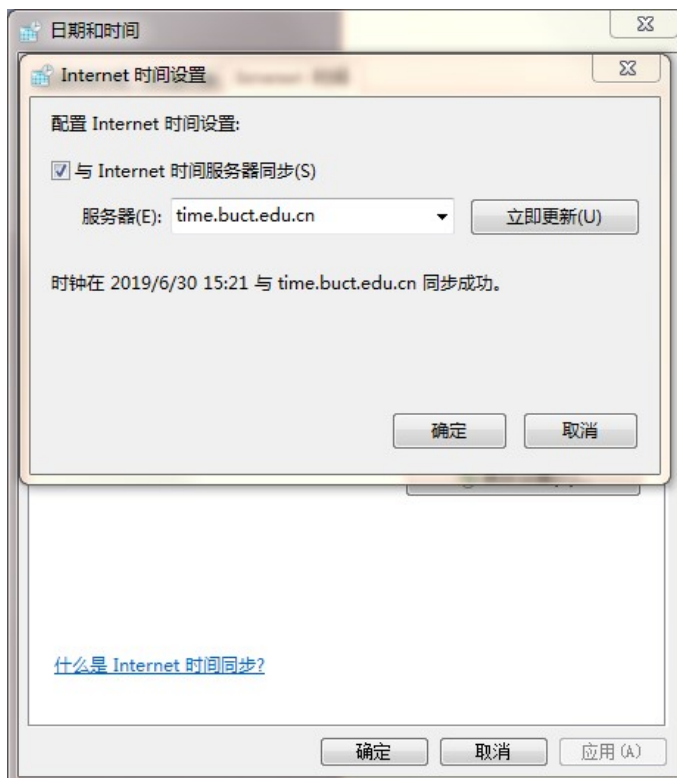


步骤 5: 在对话框“服务器”文本框内输入“time.buct.edu.cn”后，点击确定即可，如下图。

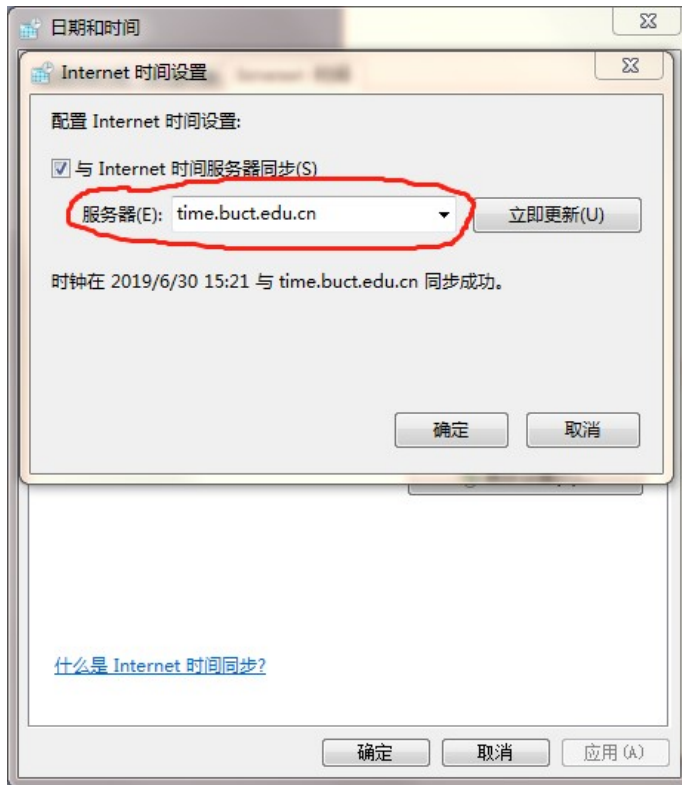

二、Linux 系统时间同步的设置

步骤 1: 以 root 帐户登录或使用“ su root ”命令切换至 root 帐户。

步骤 2: 在命令行输入“ crontab -e ”命令, 切换至 crontab 界面, 如下图所示。

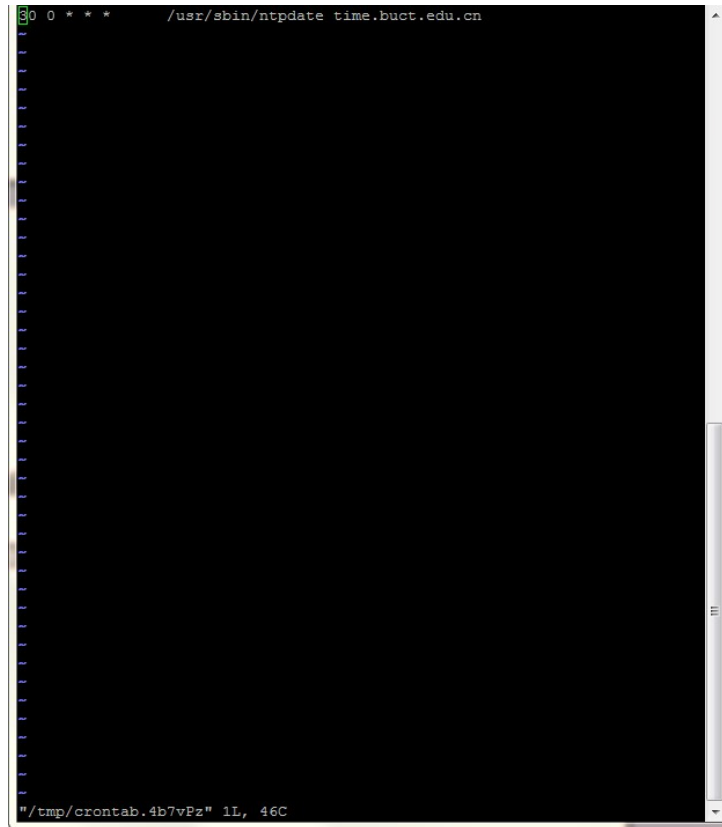

```
0 * * * * /usr/sbin/ntpdate time.buct.edu.cn
# /tmp/crontab.4b7vPz" 1L, 46C
```

步骤 3: 按下“ i ”字母键之后, 输入 “30 0 * * * /usr/sbin/ntpdate time.buct.edu.cn” 保存退出即可。此设置表示每天凌晨 00: 30 Linux 系统会自动和校内的时间服务器 time.buct.edu.cn 进行时间同步。

※ 前面五个*号代表五个数字, 数字的取值范围和含义如下:

分钟 (0-59) 小时 (0-23) 日期 (1-31) 月份 (1-12) 星期 (0-6)

其中, 0 代表星期天

后面的 “/usr/sbin/ntpdate time.buct.edu.cn” 表示使用 ntpdate 命令和时间服务器 time.buct.edu.cn 同步。